

# VDS-291

## Módulo para fecho de vidros

(específico para veículos MITSUBISHI)

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Durante as ligações, o módulo não pode estar ligado na ficha da cablagem

- Algumas ligações, são efectuadas dentro porta do condutor, sendo necessário aceder ao seu interior.
- Fazer todas as ligações de acordo com o esquema.
- O fio branco do módulo liga ao alarme, na saída para módulos de vidros.
- Fazer a configuração do módulo de acordo com o tipo de saída do alarme:

Saída positiva



Saída por massa



- Depois de executar todas as ligações, ligar o módulo na ficha da cablagem.

#### Funcionamento:

##### Nota:

Com a aplicação deste módulo, o funcionamento do vidro do condutor fica alterado, em relação ao funcionamento original, dada a incompatibilidade dos sistemas.

O fabricante declina qualquer responsabilidade sobre tal situação.

O funcionamento dos restantes vidros permanece inalterado.

Para abrir ou fechar o vidro do condutor em modo AUTOMÁTICO, dar um toque breve (impulso), no interruptor, no sentido desejado.


Para parar o vidro, primir de novo o interruptor.

Ao ligar o alarme, dá-se o início ao fecho dos vidros, pela seguinte sequência: vidro do condutor, passageiro, trás esquerdo, trás direito e por fim a janela traseira.

NOTA: Para o correcto funcionamento do sistema, os vidros devem estar devidamente programados, conforme as intruções da própria viatura.

#### Conteúdo desta embalagem

- 1 Módulo VDS-291
- 1 Cablagem CBL-240
- 1 Interface de 2 fios
- 1 Manual de instruções

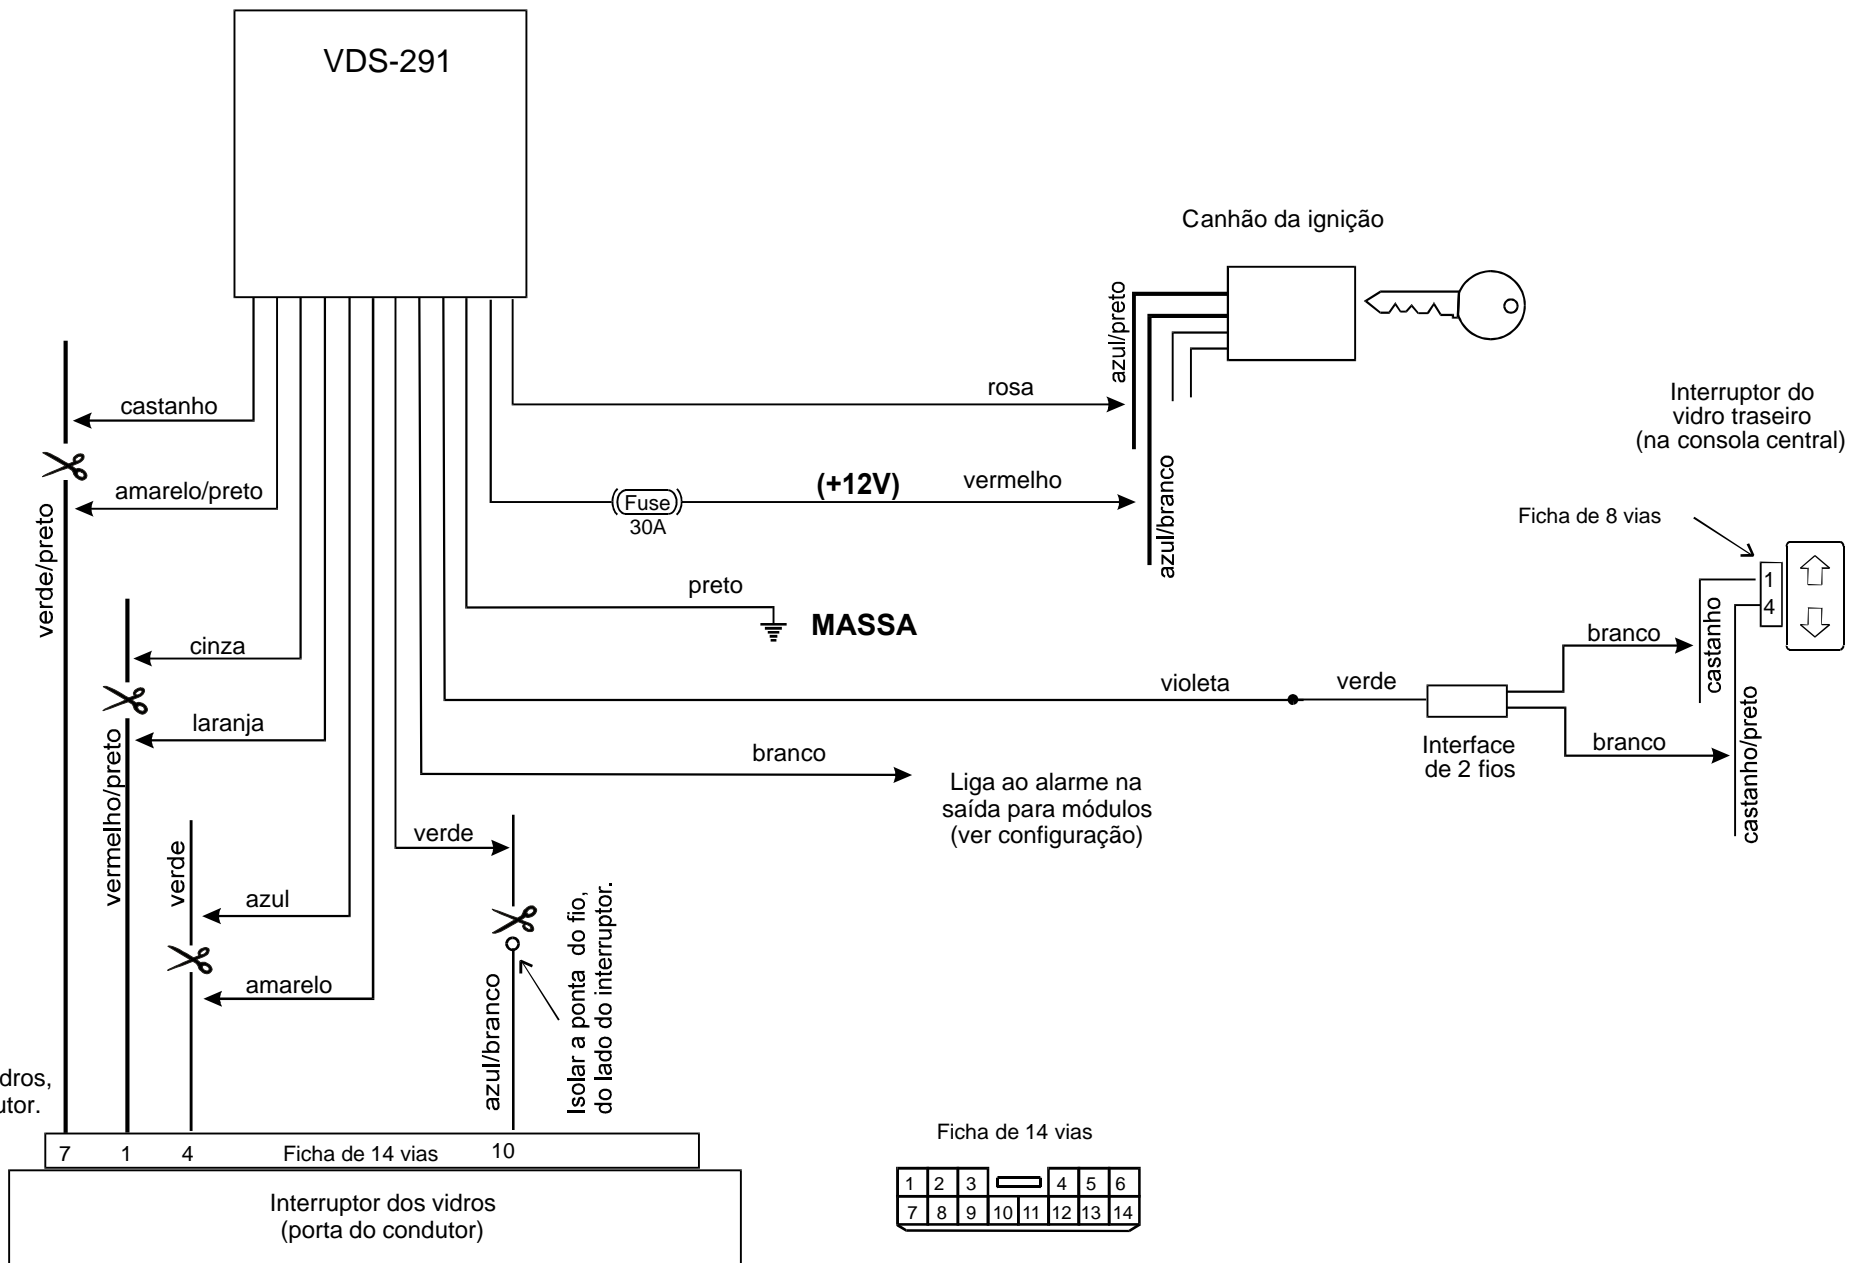

**NOTA:**  
Estas ligações, devem ser feitas junto à ficha do interruptor dos vidros, na porta do condutor.