

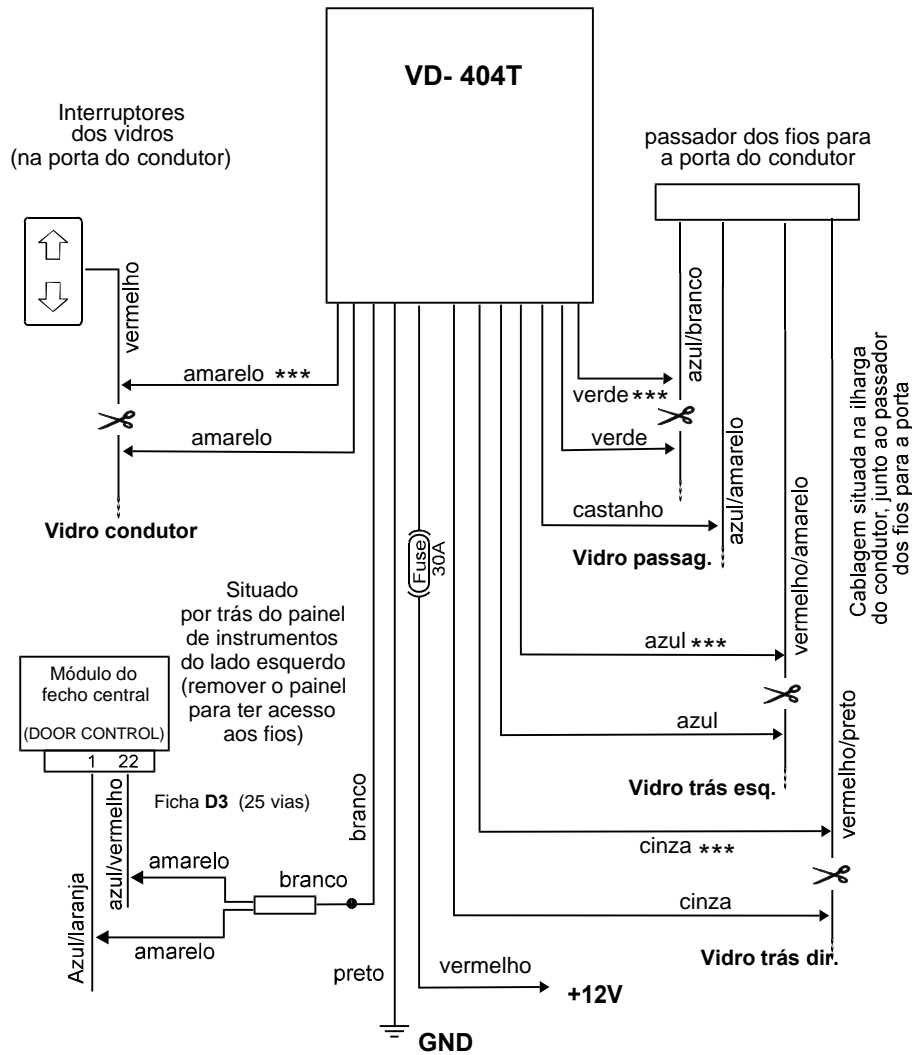


Toyota YARIS VERSO

1999

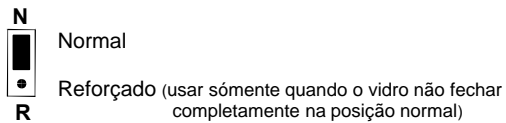


CONFIGURAÇÃO:






Toyota AVENSIS

1999

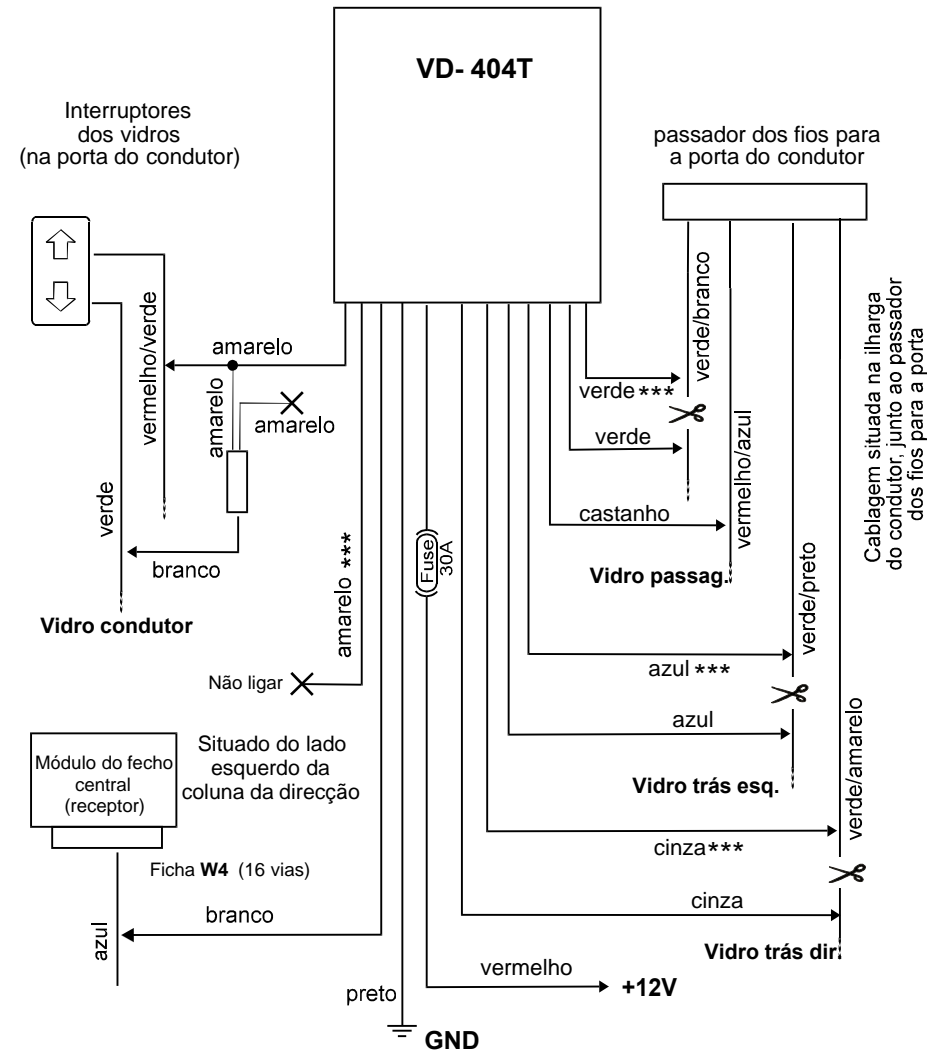


CONFIGURAÇÃO:

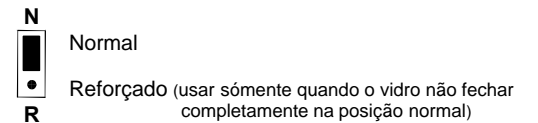

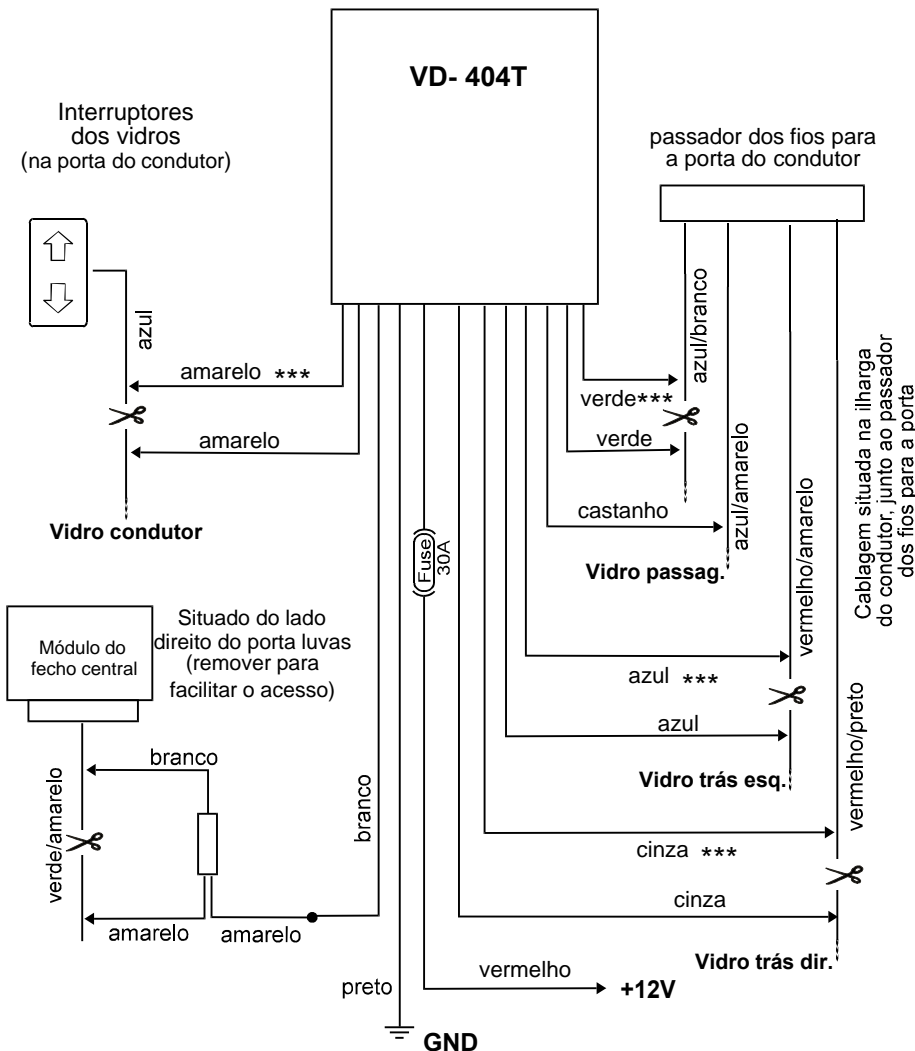

CONFIGURAÇÃO:



Normal

Reforçado (usar sómente quando o vidro não fechar completamente na posição normal)

Módulo inteligente de fecho de vidros, específico para viaturas TOYOTA de 4 vidros eléctricos.

Pode ser aplicado em todos os modelos referenciados neste manual.

Com a instalação deste módulo, o fecho dos vidros é feito automaticamente, ao trancar as portas do veículo, a partir do telecomando original da viatura.

Para viaturas sem telecomando de origem, este módulo pode ser ligado ao alarme.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Selecionar o esquema de instalação apropriado ao o modelo da viatura

Ligar os fios da cablagem de acordo com o esquema.

NOTA: Manter o módulo desligado da ficha durante as ligações


Fazer a CONFIGURAÇÃO do módulo de acordo com o esquema respectivo.

Ligar o módulo na ficha da cablagem, aguardar 5 s e verificar o funcionamento.


Utilização do módulo com alarme:

Ligar o fio branco ao alarme, na saída para módulos. Fazer a CONFIGURAÇÃO do módulo de acordo com o tipo de saída do alarme:

Saída positiva



Saída por massa



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Após premir o botão do telecomando para trancar as portas, o módulo capta o sinal e após um breve processamento (cerca de 1segundo), dá início ao fecho dos vidros de uma forma sequencial.

O movimento dos vidros pode ser interrompido voluntariamente em qualquer altura, voltando a premir o botão.

Por razões de segurança, o movimento de qualquer vidro durante o fecho, é automaticamente interrompido, sempre que qualquer obstáculo interfira com o seu normal funcionamento.

Para deixar os vidros semi-abertos, para arejamento, deve posicionar os vidros e em seguida trancar as portas com a chave.